

TAP A NEW ENERGY CLASS



MILANO OVERVIEW

Murali

Versione ultra-Panoramica dell'Espositore remoto combinato a bassa temperatura modello Milano. Mantenendo la ben nota flessibilità di esercizio questa versione presenta un ampliamento di 40 mm dell'area espositiva delle porte mediante l'innalzamento e l'eliminazione del profilo di alluminio perimetrale.



MILANO OVERVIEW HG 1E

MILANO OVERVIEW - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 L1



Categorie espositive



Surgelati

Dotazioni di serie

2/3 File di ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Morsettiera
Porte di tipo Ultrabright con foil antiappannamento
Sbrinamento elettrico
Valvola termostatica
Vetro ultrapanoramico


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Chiusure scorrevoli
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Coperchi notte
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione LED
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2050;2160
Altezza frontale (mm)	932
File ripiani (N°)	2/3
Lunghezza senza spalle (mm)	1875;2500;3750;Headcas e
Profondità totale (mm)	1126
Spessore spalle (mm)	80+80


DISEGNI TECNICI

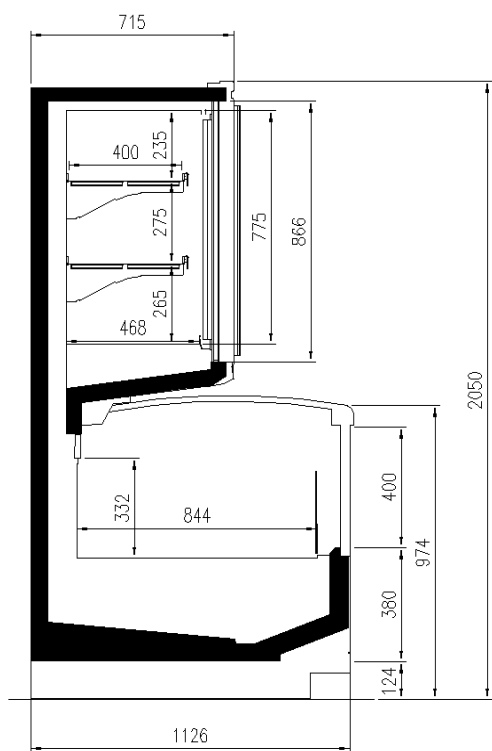


MILANO H205 HG P

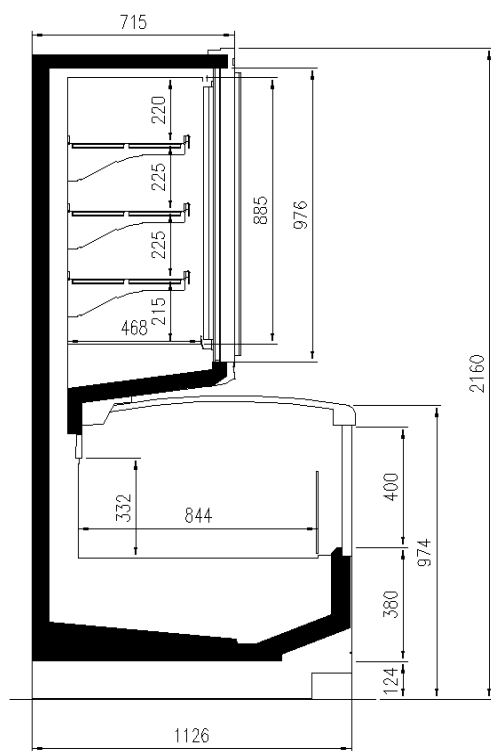

MILANO H216 HG P

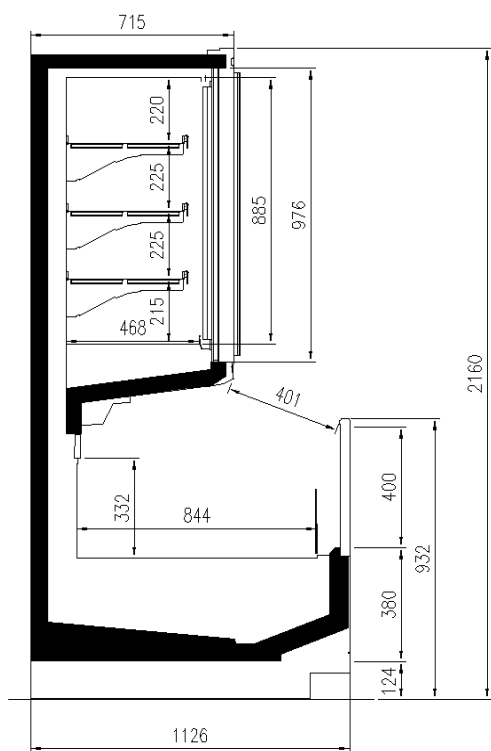

MILANO H216 HG

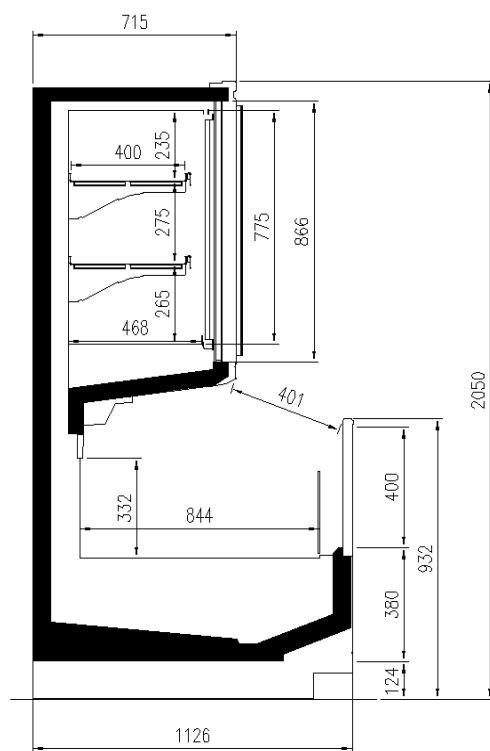

MILANO H205 HG

MILANO OVERVIEW HG H205

MILANO OVERVIEW - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 L1



Categorie espositive



Surgelati

Dotazioni di serie

2/3 File di ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Morsettiera
Sbrinamento elettrico
Valvola termostatica
Vetro ultrapanoramico


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Chiusure scorrevoli
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Coperchi notte
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione LED
Porte di tipo Ultrabright con foil antiappannamento
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2050;2160
Altezza frontale (mm)	932
File ripiani (N°)	2/3
Lunghezza senza spalle (mm)	1875;2500;3750;Headcas e
Profondità totale (mm)	1126
Spessore spalle (mm)	80+80

DISEGNI TECNICI

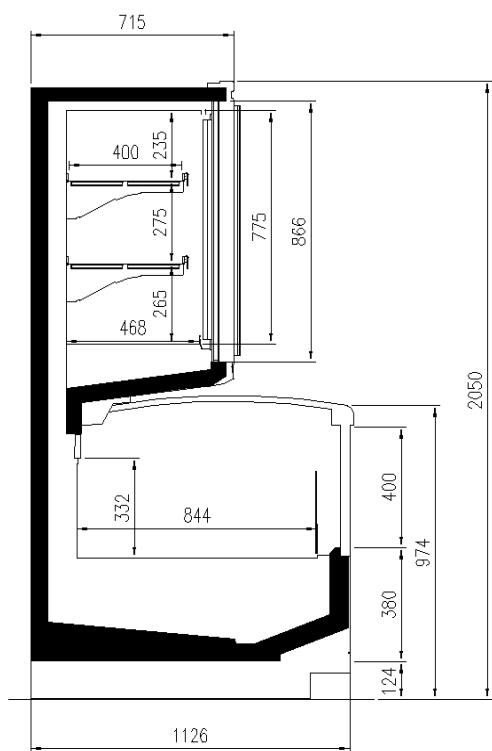

MILANO H205 HG P

MILANO OVERVIEW HG H205

MILANO OVERVIEW - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 L1



Colori disponibili

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorie espositive



Surgelati

Dotazioni di serie

2/3 File di ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Morsettiera
Sbrinamento elettrico
Valvola termostatica
Vetro ultrapanoramico

Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Chiusure scorrevoli
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Coperchi notte
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione LED
Porte di tipo Ultrabright con foil antiappannamento
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2050;2160
Altezza frontale (mm)	932
File ripiani (N°)	2/3
Lunghezza senza spalle (mm)	1875;2500;3750;Headcas
	e
Profondità totale (mm)	1126
Spessore spalle (mm)	80+80

ALCUNE FOTO



DISEGNI TECNICI

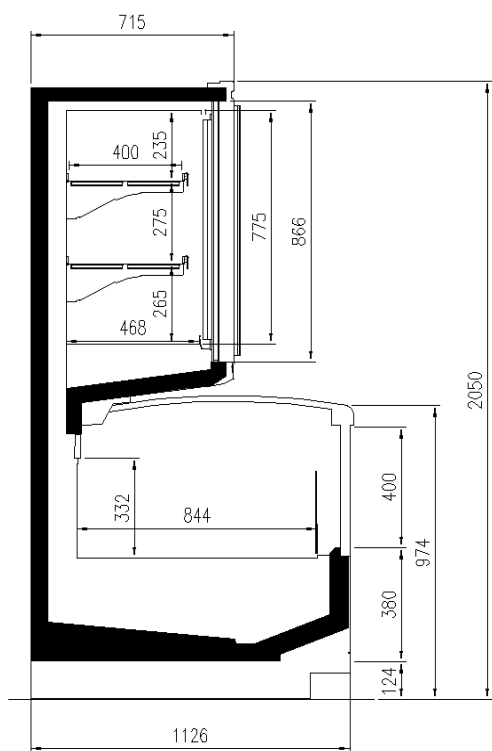

MILANO H205 HG P



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it